


PRODUKTDATENBLATT

Kücheneinheit P602

(Artikel 15041)



Grundriss und Abbildung

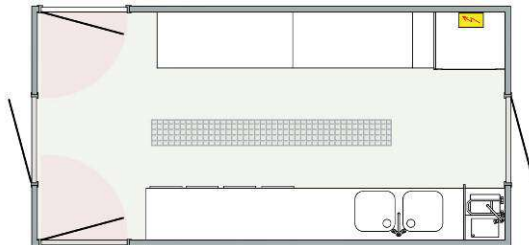

Allgemeine Beschreibung

Diese kleine Kücheneinheit bietet Ihnen alle Vorrichtungen, die zur Zubereitung kalter Mahlzeiten benötigt werden. Sie ist u. a. serienmäßig mit abwaschbaren Wänden, einem rutschhemmenden Boden, einem Handwaschbecken, Bodenrinnen, einem gekühlten Arbeitstisch, einem Doppelspülbecken, einem Arbeitstisch mit Unterkühlung und zwei wegklappbaren Edelstahlarbeitstischen ausgestattet. Wenn die Kücheneinheit mit einer separaten Spülunit kombiniert wird, kann diese Konfiguration außerdem als kleine Spülküche genutzt werden. Darüber hinaus kann mit der Kücheneinheit dank des hochwertigen Ausstattungsniveaus vollständig HACCP-konform gearbeitet werden.

Edelstahleinrichtung

- | | |
|----------------------------------|--|
| ▪ 1x Spül-/Arbeitstisch | 371 x 70 x 90 cm |
| ▪ 2x Spülbecken | 50 x 40 x 25 cm, mit Ecksieb/Standrohr |
| ▪ 1x Spritzschutz | 20,5/55 x 20/50 x 3 cm |
| ▪ 1x Arbeitstisch | 150 x 70 x 90 cm, klappbare Ausführung |
| ▪ 1x Arbeitstisch | 170 x 70 x 90 cm, klappbare Ausführung |
| ▪ 1x Kühlmöbel | 173 x 70 x 85 cm, 3-türige Ausführung (unter dem Arbeitstisch) |
| ▪ 1x Handwasch-/Ausgussbecken | 52 x 32/60,5 x 27,5/77,5 cm |
| ▪ 1x Wandregal in der Küche | 370 x 30 cm, max. Tragfähigkeit: 15 kg |
| ▪ 1x Schrank mit Wasserverteiler | 70 x 26,5 x 90 cm |
| ▪ 1x Feuerlöscherhalter | |
| ▪ 1x Löschdeckenhalter | |

Elektrotechnische Einrichtungen pro Unit

- 3x allgemeine Leuchtstoffröhren, IP54 (2x 36 W pro Armatur)
- 1x UV-Insektenlampe (2x 8 W)
- 1x Heizkörper (1x 2 kW)
- 2x Wandsteckdosen, 32 A, CEE-Norm
- 6x Doppelwandsteckdosen, 230 V
- 6x Einzelwandsteckdosen, 230 V
- 1x Hohlwanddose (in der Decke)
- 3x Lichtschalter

Technische Änderungen vorbehalten

Aus dem Inhalt dieses Produktdatenblatts können keinerlei Rechte hergeleitet werden

*Je nach Ausführung/Einrichtung

Wassertechnische Einrichtungen pro Unit

- 2x Boiler, 15 Liter, unter dem Spültisch
- 1x Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser am Spültisch
- 1x Wasserhahn mit Fußbedienung am Handwasch-/Ausgussbecken
- 4x Wasserhähne, ¾ Zoll, nur für Geräte
- 2x Handspender: 1 x Seife, 1 x Desinfektionsmittel
- 1x Handtuchhalter
- 1x Bodenrinne, ca. 250 x 30 cm, mit Siphon
- 4x Kunststoffbodengitter pro Rinne, ca. 50 x 30 cm, mit konkav geschliffener Oberfläche zur Rutschhemmung

Sicherheitsvorrichtungen pro Unit

- 1x Notbeleuchtung (1x 8 W)
- 1x Feuerlöscher: Pulverlöscher, 6 kg, Brandklasse A-B-C
- 1x Feuerlöschdecke, 180 x 180 cm
- 1x Erste-Hilfe-Koffer

Fenster und Türen pro Unit

- 4x Einzeltüren, lichtetes Maß: 101 cm, inkl. Scheibe, 115 x 83 cm, aus Drahtspiegelglas
- 2x Dachfenster, 60 x 60 cm, mit Fliegengitter

Technische Daten pro Unit

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| ▪ Abmessungen | ca. 600 x 300 x 313 cm |
| ▪ Innenhöhe Decke | ca. 250 cm |
| ▪ Einstiegshöhe | ca. 31 cm |
| ▪ Gewicht | ca. 6000 kg* |
| ▪ Dämmwert Wände | K = 0,367 W/m ² K |
| ▪ Dämmwert Boden | K = 0,263 W/m ² K |
| ▪ Dämmwert Dach | K = 0,410 W/m ² K |
| ▪ Bruttobodenfläche | ca. 18 m ² |
| ▪ Nettobodenfläche | ca. 10 - 16 m ² * |
| ▪ Bodenbelastung | 500 kg/m ² |
| ▪ Dachbelastung | 125 kg/m ² |
| ▪ Rutschhemmung Boden | R12-V4 (zertifiziert) |

Konstruktionsaufbau von Dach, Wänden und Boden

- Dachaufbau:
 - Polyesterbeschichtung, 3 mm, Farbe: RAL 9010
 - Zementgebundene Platte, 12 mm
 - PIR-Dämmung, 50 mm
 - Stahlrohrkonstruktion, mit Mennige gestrichen
 - Dampfsperre, 0,2 mm
 - Luftraum, 25 mm
 - Polyester-Wabensandwichplatte, 15 mm, Farbe: RAL 9010
- Wandaufbau:
 - Aluminium-Verbundplatte, 4 mm, Farbe: RAL 9010
 - Stählernes Omega-Profil, verzinkt
 - Feuchtigkeitsabweisende, dampfdurchlässige Folie, 0,2 mm
 - Stahlrohrkonstruktion, mit Mennige gestrichen
 - PIR-Dämmung, 60 mm
 - Polyester-Wabensandwichplatte, 25 mm, Farbe: RAL 9010
- Bodenaufbau:
 - Polyester-Bodenbelag, 3 mm, Rutschhemmung R12-V4, Farbe: Grau
 - Zementgebundene Platte, 24 mm
 - Stahlrohrkonstruktion, mit Mennige gestrichen
 - EPS-Dämmung, 2 x 60 mm

Technische Anschlüsse

- | | |
|---------------|--|
| ▪ Strom | 3~+N+PE, 400 V / 105 kW* |
| ▪ Anschluss | Fest, 5-poliges Kabel, max. 70 mm ² |
| ▪ Frostschutz | 1~+N+PE, 230 V /16 A |
| ▪ Anschluss | CEE-Norm |
| ▪ Wasser | ¾ Zoll (3 - 6 bar) |
| ▪ Abfluss | Ø 110 mm |