


PRODUKTDATENBLATT

Spüleinheit D604

(Artikel 15043)



Grundriss und Abbildung

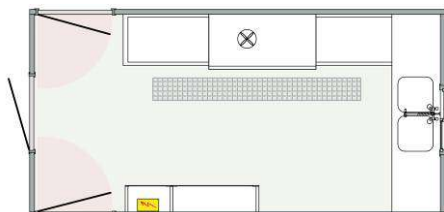

Allgemeine Beschreibung

Diese kleine Spülküche ist mit einer Hobart-Spüleinheit ausgestattet. Sie eignet sich optimal zur Reinigung von Porzellan, Gläsern und Besteck und in begrenztem Ausmaß auch zur Reinigung von Töpfen, Pfannen und Gastronormbehältern. Die Spülmaschine kann (je nach eingestellter Geschwindigkeit) bis zu 80 Körbe in der Stunde verarbeiten, hat eine Vorspülfunktion (um den größten Schmutz bereits vorab abzuspülen) und ist serienmäßig mit einer Abzugsanlage ausgerüstet. Darüber hinaus kann mit der Küchenunit dank des hochwertigen Ausstattungsniveaus vollständig HACCP-konform gearbeitet werden.

Spülmaschine

- 1 Korbtransportmaschine, Modell: Hobart CN-A
 - Arbeitsrichtung: rechts => links
 - Theoretische Leistung: 80 Körbe in der Stunde
 - Wasserverbrauch: ± 280 Liter in der Stunde
- 1 Automatische Diversey-Dosiervorrichtung (Spülmittel als Verbrauchsprodukte erhältlich)

Edelstahleinrichtung

- 1x Spül-/Arbeitstisch 270/144 x 70/74 x 90 cm
- 1x Spülbecken 60 x 50 x 30 cm, inkl. Ecksieb und Standrohr
- 1x Spülbecken 50 x 40 x 25 cm, inkl. Ecksieb und Standrohr
- 1x Abfallöffnung Ø 24 cm
- 1x Mülleimer (mobil) 30 x 30 x 90 cm
- 1x Ablauftisch für die Spülmaschine 141,5 x 74 x 90 cm (mit Endschalter)
- 1x Gehäuse für den Abzugsventilator 51 x 51 x 43 cm
- 1x Handwasch-/Ausgussbecken 52 x 32/60,5 x 27,5/77,5 cm
- 1x Feuerlöscherhalter

Elektrotechnische Einrichtungen

- 3x allgemeine Leuchtstoffröhren, IP54 (2x 36 W pro Armatur)
- 1x UV-Insektenlampe (2x 8 W)
- 1x Heizkörper (1x 2 kW)
- 1x Wandsteckdose, 32 A, CEE-Norm
- 2x Doppelwandsteckdosen, 230 V
- 7x Einzelwandsteckdosen, 230 V
- 1x Wandsteckdose, 230 V, 16 A, CEE-Norm
- 1x Hohlwanddose (in der Decke)
- 1x Lichtschalter

Technische Änderungen vorbehalten

Aus dem Inhalt dieses Produktdatenblatts können keinerlei Rechte hergeleitet werden

*Je nach Ausführung/Einrichtung

Wassertechnische Einrichtungen

- 2x Boiler, 15 Liter, unter dem Spültisch
- 1x Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser am Spültisch mit Handdusche
- 1x Wasserhahn mit Fußbedienung am Handwasch-/Ausgussbecken
- 2x Wasserhähne, ¾ Zoll, für Geräte
- 2x Handspender: 1 x Seife, 1 x Desinfektionsmittel
- 1x Handtuchhalter
- 1x Wasserenthärter
- 1x Wasserfilter
- 1x Bodenrinne, ca. 250 x 30 cm, mit Siphon
- 5x Kunststoffbodengitter pro Rinne, ca. 50 x 30 cm, mit konkav geschliffener Oberfläche zur Rutschhemmung

Sicherheitsvorrichtungen

- 1x Notbeleuchtung (1x 8 W)
- 1x Feuerlöscher: Pulverlöscher, 6 kg, Brandklasse A-B-C
- 1x Erste-Hilfe-Koffer

Fenster und Türen

- 3x Einzeltüren, lichtetes Maß: 101 cm, inkl. Scheibe, 115 x 83 cm, aus Drahtspiegelglas
- 2x Dachfenster, 60 x 60 cm, mit Fliegengitter

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ▪ Abmessungen | ca. 600 x 300 x 313 cm |
| ▪ Innenhöhe Decke | ca. 250 cm |
| ▪ Einstiegshöhe | ca. 31 cm |
| ▪ Gewicht | ca. 6000 kg* |
| ▪ Dämmwert Wände | K = 0,39 W/m ² K |
| ▪ Dämmwert Boden | K = 0,30 W/m ² K |
| ▪ Dämmwert Dach | K = 0,45 W/m ² K |
| ▪ Bruttobodenfläche | ca. 18 m ² |
| ▪ Nettobodenfläche | ca. 9 m ² * |
| ▪ Bodenbelastung | 500 kg/m ² |
| ▪ Dachbelastung | 125 kg/m ² |
| ▪ Rutschhemmung Boden | R12-V4 (zertifiziert) |
| ▪ Leistung Luftabzugsanlage | 5-stufige Einstellung: |
| | ➤ 1 => ± 850 m ³ /h |
| | ➤ 2 => ± 1100 m ³ /h |
| | ➤ 3 => ± 1350 m ³ /h |
| | ➤ 4 => ± 1600 m ³ /h |
| | ➤ 5 => ± 1850 m ³ /h |

Konstruktionsaufbau von Dach, Wänden und Boden

- Dachaufbau:
 - Polyesterbeschichtung, 3 mm, Farbe: RAL 9010
 - Zementgebundene Platte, 12 mm
 - PIR-Dämmung, 50 mm
 - Stahlrohrkonstruktion, mit Mennige gestrichen
 - Dampfsperrfolie, 0,2 mm
 - Luftraum, 25 mm
 - Polyester-Wabensandwichplatte, 15 mm, Farbe: RAL9010
- Wandaufbau:
 - Aluminium-Verbundplatte, 4 mm, Farbe: RAL9010
 - Stählernes Omega-Profil, verzinkt
 - Feuchtigkeitsabweisende, dampfdurchlässige Folie, 0,2 mm
 - Stahlrohrkonstruktion, mit Mennige gestrichen
 - PIR-Dämmung, 60 mm
 - Polyester-Wabensandwichplatte, 25 mm, Farbe: RAL9010
- Bodenaufbau:
 - Polyester-Bodenbelag, 3 mm, Rutschhemmung R12-V4, Farbe: Grau
 - Zementgebundene Platte, 24 mm
 - Stahlrohrkonstruktion, mit Mennige gestrichen
 - EPS-Dämmung, 2 x 60 mm

Technische Anschlüsse

- | | |
|---------------|--|
| ▪ Strom | 3~+N+PE, 400 V / 45 kW* |
| ▪ Anschluss | Fest, 5-poliges Kabel, max. 70 mm ² |
| ▪ Frostschutz | 1~+N+PE, 230 V / 16 A |
| ▪ Anschluss | CEE-Norm |
| ▪ Wasser | ¾ Zoll (3 - 6 bar) |
| ▪ Abfluss | Ø 110 mm |