


PRODUKTDATENBLATT

Spüleinheit D605

(Artikel 15052)



Grundriss und Abbildung

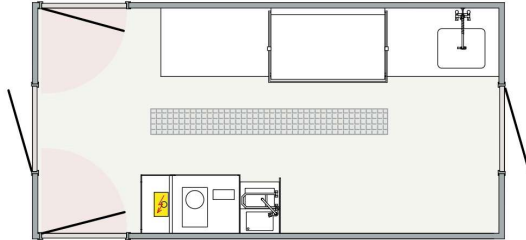

Allgemeine Beschreibung

Diese Spülküche für Küchengeräte ist mit einer Hobart-Spüleinrichtung ausgestattet. Sie eignet sich optimal zur Reinigung von Töpfen, Pfannen, Küchenutensilien und Gastronombehältern. Die Spülmaschine hat eine Vorspülfunktion (um den größten Schmutz bereits vorab abzuspülen) und ist serienmäßig mit einer Abzugsanlage ausgerüstet. Darüber hinaus kann mit der Küchenunit dank des hochwertigen Ausstattungsniveaus vollständig HACCP-konform gearbeitet werden.

Spülmaschine

- 1 Spülmaschine für Küchengeräte, Modell: Hobart UXTHA
 - Theoretische Leistung: 30 Spülgänge in der Stunde
 - Wasserverbrauch: ± 11 Liter pro Spülgang
- 1 automatische Diversey-Dosiervorrichtung (Spülmittel sind als Verbrauchsprodukte erhältlich)

Edelstahleinrichtung

- 1x Spül-/Arbeitstisch 145 x 90 x 90 cm
- 1x Spülbecken 60 x 45,5 x 28,5 cm, inklusive Ecksieb und Standrohr
- 1x Ablauftisch für die Spülmaschine 140 x 90 x 90 cm
- 1x Handwasch-/Ausgussbecken 52 x 32/60,5 x 27,5/77,5 cm
- 1x Gehäuse für den Abzugsventilator 62 x 60 x 41 cm
- 1x Dunstabzugshaube 220 x 115 x 20 cm (über der Spüleinheit)
- 1x Feuerlöscherhalter

Elektrotechnische Einrichtungen

- 3x allgemeine Leuchtstoffröhren, IP54 (2x 36 W pro Armatur)
- 1x UV-Insektenlampe (2x 8 W)
- 1x Heizkörper (1x 2 kW)
- 1x Wandsteckdose, 32 A, CEE-Norm
- 2x Doppelwandsteckdosen, 230 V
- 5x Einzelwandsteckdosen, 230 V
- 1x Wandsteckdose, 230 V, 16 A, CEE-Norm
- 2x Lichtschalter

Wassertechnische Einrichtungen

- 2x Boiler, 15 Liter, unter dem Spültisch
- 1x Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser am Spültisch mit Handdusche
- 1x Wasserhahn mit Fußbedienung am Handwasch-/Ausgussbecken
- 1x Wasserhahn, ¾ Zoll, für Geräte
- 2x Handspender: 1x Seife, 1x Desinfektionsmittel
- 1x Handtuchhalter
- 1x Wasserenthärter
- 1x Wasserfilter
- 1x Bodenrinne, ca. 250 x 30 cm, mit Siphon
- 5x Kunststoffbodengitter pro Rinne, ca. 50 x 30 cm, mit konkav geschliffener Oberfläche zur Rutschhemmung

Sicherheitsvorrichtungen

- 1x Notbeleuchtung (1x 8 W)
- 1x Feuerlöscher: Pulverlöscher, 6 kg, Brandklasse A-B-C
- 1x Erste-Hilfe-Koffer

Fenster und Türen

- 4x Einzeltüren, lichtetes Maß: 101 cm, inkl. Scheibe, 115 x 83 cm, aus Drahtspiegelglas
- 2x Dachfenster, 60 x 60 cm, mit Fliegengitter

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|--|
| ▪ Abmessungen | 600 x 300 x 313 cm |
| ▪ Innenhöhe Decke | ca. 250 cm |
| ▪ Einstiegshöhe | ca. 31 cm |
| ▪ Gewicht | ca. 6000 kg* |
| ▪ Dämmwert Wände | K = 0,39 W/m ² K |
| ▪ Dämmwert Boden | K = 0,30 W/m ² K |
| ▪ Dämmwert Dach | K = 0,45 W/m ² K |
| ▪ Bruttobodenfläche | ca. 18 m ² |
| ▪ Nettobodenfläche | ca. 12 m ² * |
| ▪ Bodenbelastung | 500 kg/m ² |
| ▪ Dachbelastung | 125 kg/m ² |
| ▪ Rutschhemmung Boden | R12-V4 (zertifiziert) |
| ▪ Leistung Luftabzugsanlage | 5-stufige Einstellung: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 => ± 850 m³/h ➤ 2 => ± 1100 m³/h ➤ 3 => ± 1350 m³/h ➤ 4 => ± 1600 m³/h ➤ 5 => ± 1850 m³/h |

Konstruktionsaufbau von Dach, Wänden und Boden

- Dachaufbau:
 - Polyesterbeschichtung, 3 mm, Farbe: RAL 9010
 - Zementgebundene Platte, 12 mm
 - PIR-Dämmung, 50 mm
 - Stahlrohrkonstruktion, mit Mennige gestrichen
 - Dampfsperrfolie, 0,2 mm
 - Luftraum, 25 mm
 - Polyester-Wabensandwichplatte, 15 mm, Farbe: RAL 9010
- Wandaufbau:
 - Aluminium-Verbundplatte, 4 mm, Farbe: RAL 9010
 - Stählernes Omega-Profil, verzinkt
 - Feuchtigkeitsabweisende, dampfdurchlässige Folie, 0,2 mm
 - Stahlrohrkonstruktion, mit Mennige gestrichen
 - PIR-Dämmung, 60 mm
 - Polyester-Wabensandwichplatte, 25 mm, Farbe: RAL 9010
- Bodenaufbau:
 - Polyester-Bodenbelag, 3 mm, Rutschhemmung R12-V4, Farbe: Grau
 - Zementgebundene Platte, 24 mm
 - Stahlrohrkonstruktion, mit Mennige gestrichen
 - EPS-Dämmung, 2 x 60 mm

Technische Anschlüsse

- | | |
|---------------|--|
| ▪ Strom | 3~+N+PE, 400 V / 45 kW* |
| ▪ Anschluss | Fest, 5-poliges Kabel, max. 70 mm ² |
| ▪ Frostschutz | 1~+N+PE, 230 V / 16 A |
| ▪ Anschluss | CEE-Norm |
| ▪ Wasser | ¾ Zoll (3 - 6 bar) |
| ▪ Abfluss | Ø 110 mm |