


Abbildung

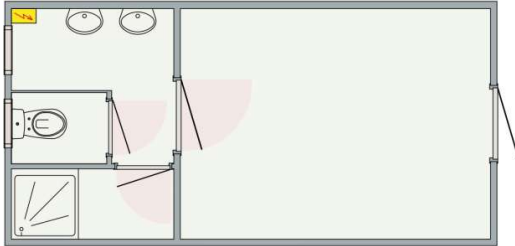

Beschreibung

Diese Umkleeeinheit dient als Umkleieraum für Personal. Die Unit verfügt über einen großen Vorraum, der genügend Platz für die Aufstellung von Spinden, Stühlen und/oder Bänken bietet. Der Sanitärraum ist unter anderem mit einer Dusche und einer Toilette ausgestattet.

Allgemeine und sanitäre Einrichtungen

- 1x Umkleieraum
- 1x Toilette
- 1x Toilettenpapierhalter
- 2x Porzellanwaschbecken
- 2x Spiegel
- 3x Handtuchhalter/Handtuchhaken
- 1x Duschkabine mit Duschvorhang

Elektrotechnische Einrichtungen

- 2x Lichtschalter
- 2x Serienschalter
- 2x Wandsteckdosen, 230 V
- 3x Leuchtstoffröhren, IP40 (1 x 36 W)
- 1x Deckenleuchte, IP44 (1x 60 W)
- 1x Heizkörper, 500 W (Frostschutz)
- 2x Heizkörper, 2000 W
- 1x Wandlüfter

Wassertechnische Einrichtungen

- 2x Boiler, 5 Liter, unter den Waschbecken
- 1x Durchlauferhitzer
- 2x Mischbatterien für Kalt- und Warmwasser an den Waschbecken
- 1x Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser mit Duschgarnitur in der Duschkabine
- 4x Kunststoffregenabflüsse, 50 mm, in den Eckpfosten des Containerrahmens

Fenster und Türen

- 1x Außentür, lichtetes Maß: 80 cm
- 1x Innentür, lichtetes Maß: 80 cm
- 1x Duschräumtür, lichtetes Maß: 56 cm
- 1x Toilettentür, lichtetes Maß: 63 cm
- 2x Klappfenster, 60 x 50 cm

Technische Daten

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| ▪ Abmessungen | ca. 600 x 300 x 300 cm |
| ▪ Innenhöhe Decke | 250 cm |
| ▪ Gewicht | ca. 3500 kg |
| ▪ Bodenbelastung | min. 250 kg/m ² |
| ▪ Dachbelastung | 125 kg/m ² |
| ▪ Rutschhemmung Boden | R11 |

Konstruktionsaufbau von Dach, Wänden und Boden

- Dachaufbau:
 - Verzinktes Profilblech, 0,75 mm, Tiefe: 40 mm
 - Stahlkonstruktion aus Vierkant- und Walzprofilen, Farbe: RAL 9002
 - Dämmung aus Mineralwolle, 140 mm
 - Dampfsperffolie, 0,2 mm
 - Beidseitig laminierte Spanplatte, 10 mm, Farbe: Weiß
- Wandaufbau:
 - Verzinktes Profilblech, 0,55 mm, Tiefe: 10 mm, Farbe: RAL 9002
 - Dämmung aus Mineralwolle, 100 mm
 - Ständerwerk aus verzinkten U-Profilen, 0,8 mm
 - Dampfsperffolie, 0,2 mm
 - Beidseitig laminierte Spanplatte, 10 mm, Farbe: Weiß
- Bodenaufbau:
 - PVC-Bodenbelag, 2 mm, Rutschhemmung R11, Farbe: Grau
 - Zementgebundene Spanplatte, 21 mm
 - Dampfsperffolie, 0,25 mm
 - Dämmung aus Mineralwolle, 130 mm
 - Verzinkte Stahlplatte, 0,5 mm
 - Stahlkonstruktion aus Vierkant- und Walzprofilen, Farbe: RAL 9002

Technische Anschlüsse

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| ▪ Strom | 3~+N+PE, 400 V / 63 A / 30 kW |
| ▪ Anschluss | CEE-Norm |
| ▪ Wasser | ¾ Zoll (2,5 - 6 bar) |
| ▪ Abfluss | Ø 110 mm |